

CARTOUCHES POROMESH® GRAND DEBIT

SERIE CORELESS POROMESH®



DESCRIPTION

- ▶ **Filtration de l'extérieur vers l'intérieur**
- ▶ Cartouche métallique nettoyable
- ▶ Dimensions identiques aux cartouches Coreless consommables
- ▶ Protection extérieure de la toile par une tôle perforée à grande ouverture
- ▶ A insérer dans un corps de filtre Coreless
- ▶ **Matière:** Acier inoxydable 316L
- ▶ **Seuils de filtration:** 5 µm à 2 mm
- ▶ **Configuration cartouche:** Ø6" (152 mm), 2 extrémités ouvertes (DOE)
- ▶ **Construction: Soudure TIG**
- ▶ **Configuration du média filtrant**
 - Lisse :** nettoyage facile
 - Plissée :** permet d'augmenter les débits traités ou de réduire la fréquence d'intervention de nettoyage
- ▶ **Pression différentielle maximum admissible:** 1,5 bar (sens extérieur-intérieur)
- ▶ **Joint plat:** EPDM, Néoprène, Viton.
- ▶ **SUR DEMANDE**
 - Autres matériaux
 - Joints spécifiques (Alimentaires, haute T° etc...)

SYSTÈME DE CODIFICATION

1 CP Cartouche métallique	CO Coreless	40 Longueur cartouche	P Configuration	100 Seuil de filtration	V Joint
		20 : 20" 40 : 40"	P : plissée L : lisse	5 / 10 / 15 µm: nous consulter ----- 25 / 50 / 60 / 80 / 100 / 125 / 168 / 210 / 280 / 360 / 510 / 750 µm 1M0 (1mm) / 1M5 (1.5mm) / 2M0 (2mm)	V : Viton N : Néoprène E : EPDM

EN TANT QUE FABRICANT, nous sommes en mesure d'adapter les filtres à vos conditions particulières. Notre Bureau d'Etudes est à même de concevoir le filtre adapté à votre utilisation.




CARTOUCHES POROMESH® GRAND DEBIT

SERIE CORELESS

DIMENSIONS CARTOUCHE CORELESS

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
20"	482	153	152	111
40"	990	153	152	111

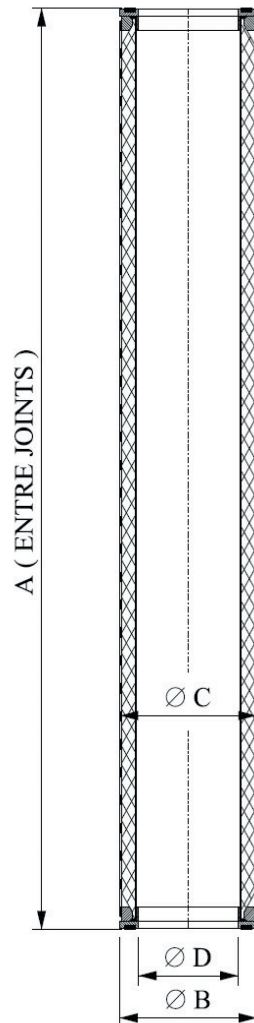

JOINTS DE RECHANGE (2 joints plats nécessaires par cartouche)	
Matière	Code article
EPDM *	2JP14111850EPDM
Néoprène	2JP14111850N
Viton	2JP14111850V

* Joints EPDM: conformes aux exigences de la FDA